



## Obudowa G-66 Baard oraz obudowa G-56 Baard


Obudowy G-66 Baard i G-56 Baard przeznaczone są do montażu wężła redukcyjno-pomiarowego (reduktor + gazomierz) przyłącza gazu średniego ciśnienia lub do montażu wężła pomiarowego przyłącza gazu niskiego ciśnienia, przy użyciu gazomierzy o rozstawie 130 mm: G-4 lub G-6.

Produkt posiada płaski spód, umożliwia to jego łatwy montaż na postumencie.

Obudowy te produkowane są również w wersji **G-066 Baard** oraz **G-056 Baard**, bez tylnej ściany. Umożliwia to ich łatwe zamocowanie na ścianie budynku lub murze.

Na życzenie klientów obudowy mogą być również wykonane w wersji: **G-66S** oraz **G-56S** ze stelażem do uchwytu gazomierza.

Obudowy produkowane są w czterech kolorach: żółtym, brązowym, beżowym oraz popielatym.

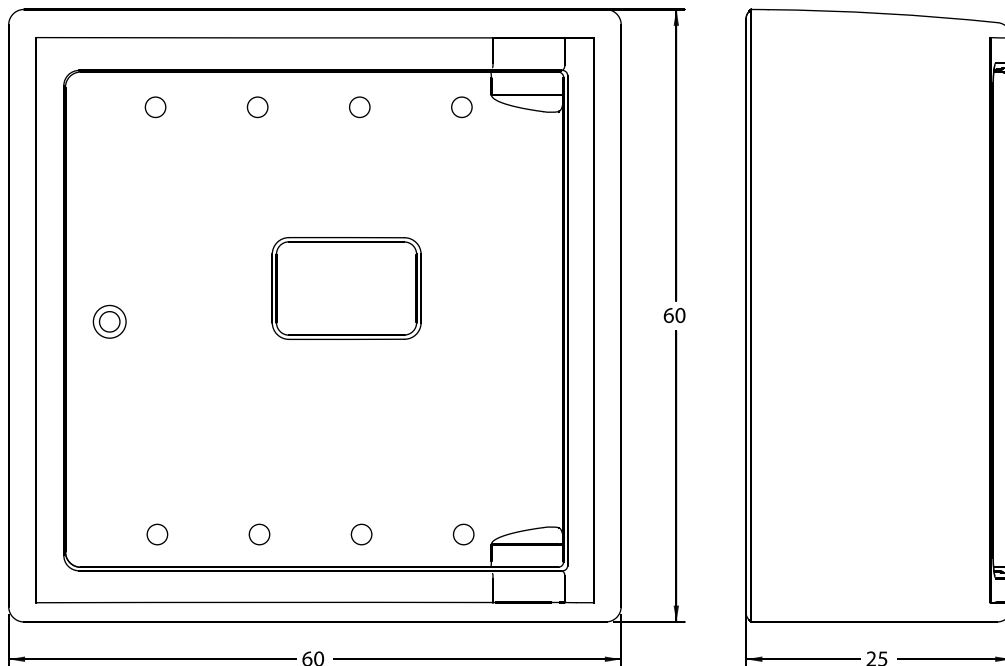

## FIRMA KEN

UL. BRZEZIŃSKA 158, 92-703 ŁÓDŹ  
TEL. 042 648 48 42, FAX 671 35 37  
E-MAIL: INFO@BAARD.PL  
WWW.BAARD.PL